SPIDER 18.90

IT

SEMOVENTI CINGOLATI



PLATFORM BASKET

ALL'ALTEZZA DI OGNI SITUAZIONE

Made in Italy

SERIE SPIDER 18.90

Ideale per la manutenzione del verde e della casa

- Disponibile con motore KUBOTA diesel raffredamento a liquido
- Disponibile in versione IBRIDA con batterie agli Ioni di Litio
- Facile accesso ad ogni organo per una semplificata manutenzione
- Facile nellíimpiego con comandi precisi e proporzionali
- Versatilità di utilizzo con il jib senza restrizioni a pieno carico
- Fornita di serie con prese aria/acqua e 230Vac in navicella
- Protezione totale di tutte le parti esposte attraverso protezioni metalliche
- Particolare cura per la protezione degli stabilizzatori
- Sistema di fissaggio della navicella costruito per non creare ingombri pericolosi sotto la navicella stessa













campbellday.com 31119

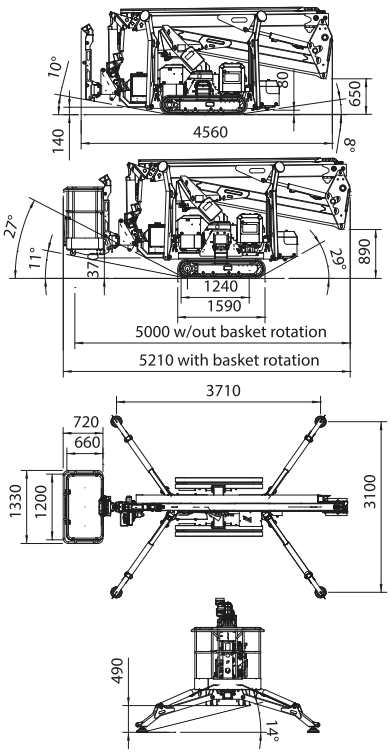

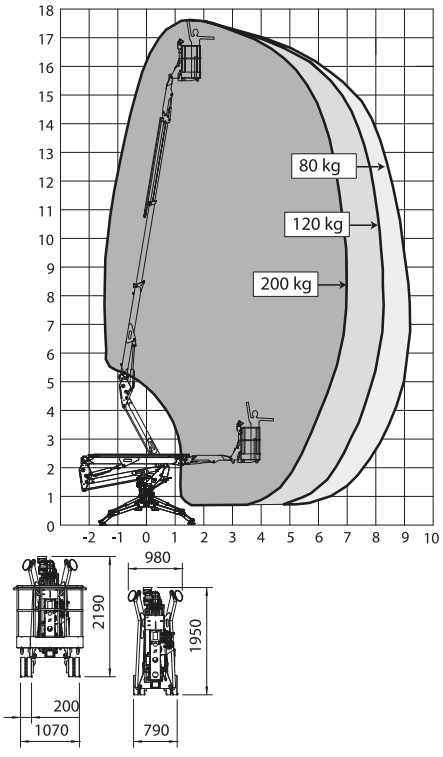

DATI TECNICI		STD	E	ED
Altezza massima di lavoro	m	17,60		
Altezza piano calpestio	m	15,60		
Sbraccio laterale massimo (120kg)	m	9,20		
Angolo di rotazione torretta	°	360		
Dimensioni navicella in alluminio	m	1,30 x 0,70		
Angolo di rotazione navicella	°	70+70		
Portata massima navicella	Kg	200		
Lunghezza richiusa (navicella smontata)	m	5,00 (4,36)		
Larghezza minima richiusa	mm	780		
Altezza minima richiusa	mm	1950		
Ingombro Stabilizzazione	m	3,00 x 3,66		
Pendenza massima superabile	gradi/%	16° (29%)		
Pendenza laterale massima	gradi/%	17° (31%)		
Velocità massima Sing/Doppia	Km/h	1,5/2,5	0,8/1,5	1,5/2,5
PESI		STD	E	ED
Peso in ordine di lavoro*	Kg	2.350*	2.500*	2650*
Carico al suolo macchina su cingolo	KN/m²	3,69		
Carico al suolo macchina stabilizzata	KN/m²	2,52		
Forza massima su uno stabilizzatore	KN	17,50		
POTENZA		STD	E	ED
Motore iGX390 Honda benzina	CV/Giri'	13/3600	-	13/3600
Motore Z482 Kubota diesel	CV/Giri'	13/3200	-	13/3200
Motore elettrico con pompa 230Vac/50Hz (110Vac/60Hz)	CV/KW	2,20/3 (1,50/2)	2,20/3 (1,50/2)	2,20/3 (1,50/2)
Motore Elettrico 24Vdc	CV/KW	-	3,5/4,8	3,5/4,8
Capacità batterie trazione 24Vdc Piombo Acido 24Vdc Ioni di Litio	Ah	-	210 300	210 300

* Soggetto a variazione a seconda della configurazione.

Platform Basket srl - Via Montessori, 1 - 42028 Poviglio - RE - Italy - Tel. +39 **0522 967666** - Fax +39 0522 967667
info@platformbasket.com - **www.platformbasket.com**